



L'esthétique  
nordique

#### Utilisation à l'extérieur

> **Façades, revêtements, balcons et pergolas**

La durée de vie des panneaux utilisés en extérieur dépendra principalement de leur exposition, des joints, de la fixation, etc. Afin de leur garantir une longue durée de vie, il sera nécessaire de respecter les principes de la protection structurelle et d'entretien du bois. Avec le temps, la surface du panneau change et mûrit naturellement pour prendre une teinte noble, gris argenté, qui dépendra du type d'exposition. Les panneaux destinés à être utilisés à l'extérieur ne comprennent pas de défauts réparés, de nœuds sautés ou fissurés.

#### Utilisation à l'intérieur

> **Revêtements des murs, des plafonds, des espaces de bien-être**

Le traitement thermique appliqué confère au bois un parfum prononcé et caractéristique qui peut être perceptible à l'intérieur et qui s'estompera avec le temps. Avec le temps, la surface du panneau mûrit naturellement pour prendre une teinte noble, gris argenté, qui dépendra du type d'exposition. Les défauts des panneaux qui sont destinés à être installés à l'intérieur sont réparés avec du mastic.

#### La qualité garantie des panneaux 3 plis NOVATOP

- > **Une structure stable**  
La composition du bois lamellé-croisé élimine la torsion et le fléchissement.
- > **Une humidité optimale**  
Pour que le bois conserve sa forme dans le temps.
- > **Une surface fermée**  
Le panneau est collé dans tous les joints.
- > **Aucun point faible**  
L'absence de trous empêche le passage de l'humidité, garantit la stabilité et limite la formation de fissures superficielles.
- > **Un usinage de précision**  
Des joints précis et des détails absolument parfaits.
- > **Le contrôle de la qualité**  
Chaque panneau fait l'objet d'un contrôle de sortie individuel.

#### Librairie 3D

- > **Pour des visualisations parfaites**  
Les surfaces de panneaux NOVATOP by Lunawood sont disponibles dans un standard PBR et en résolution 8K.




Panneau 3 plis 100 % ThermoWood®

Fabricant : AGROP NOVA a.s.  
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • République tchèque  
novatop@agrop.cz • www.novatop-system.cz



Certificats du fabricant :



V: 01/26

  
LUNAWOOD by NOVATOP

# Lunawood by NOVATOP

## Panneau 3 plis 100 % ThermoWood®

Le Lunawood ThermoWood® est un bois de nouvelle génération : un bois traité en ayant recours à un processus breveté qui combine chaleur et vapeur sans produits chimiques. Sa teinte brun clair et son caractère nordique confèrent aux bâtiments une élégance naturelle qui mûrit avec le temps pour prendre des tonalités nobles d'un gris argenté qui varieront en fonction du type d'exposition.

### Description

Panneau 3 plis NOVATOP fabriqué uniquement à partir d'épicéa Lunawood ThermoWood®.

### Assortiment


Panneau 3 plis  
**Essences** : Épicéa Lunawood ThermoWood®  
**Qualités** : Base  
**Épaisseur (mm)** : 27 (9-9-9)

### Atouts

- > Facile à découper et à raboter – un bois légèrement plus cassant
- > Résistance naturelle à la pourriture et aux parasites
- > Un produit naturel qui peut être recyclé ou brûlé en fin de vie et être ainsi transformé en bioénergie.

### Types de joints

Pose horizontale  
Coupe en biais    Rainure et languette de type FACADE

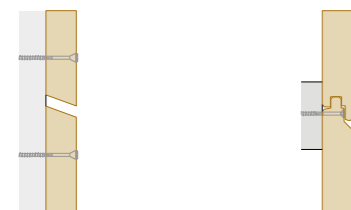

Pose verticale  
Joint à plat



Rainure et languette de type FACADE



### Formats

Formats par défaut

**Largeurs (mm)** : 2500

**Longueurs (mm)** : 4000, 5000

**Formats sans usinage**

**Largeurs (mm)** : 625, 1250

**Longueurs (mm)** : 2500, 4000, 5000

**Formats horizontaux**

**Joint** : rainure et languette de type FACADE (net)

**Largeurs (mm)** : 604, 1229

**Longueurs (mm)** : 2500, 4000, 5000

**Formats verticaux**

**Joint** : rainure et languette de type FACADE (net)

**Largeurs (mm)** : 617, 1242

**Longueurs (mm)** : 2500, 4000, 5000

La surface agréable  
et le parfum délicat  
du bois nordique



12 mois de  
vieillessement  
naturel en Finlande

### 10 raisons d'opter pour les panneaux Lunawood by NOVATOP

1. **Une force naturelle**  
Un traitement unique qui ne combine que de la chaleur et de la vapeur
2. **L'esthétisme nordique**  
Un matériau de première qualité pour une architecture moderne
3. **Un confort sensoriel**  
La surface agréable et le parfum délicat du bois nordique
4. **Longévité**  
Une durée de vie pouvant atteindre 30 ans et ce, même dans des conditions difficiles
5. **Aucun entretien**  
Un vieillissement naturel donnant au bois d'élégants tons gris argenté
6. **La précision des détails**  
La stabilité des dimensions, le bois ne sèche pas et ne gonfle que très peu
7. **Facile à installer**  
Un usinage de précision
8. **Un matériau naturel**  
Le collage est respectueux de l'environnement
9. **Durabilité**  
Certification PEFC
10. **L'association des meilleurs**  
La qualité artisanale tchèque associée à une technologie finlandaise brevetée

Les panneaux Lunawood by NOVATOP ont été créés en collaboration avec la société finlandaise Oy Lunawood Ltd.

  
LUNAWOOD

NOVATOP 